

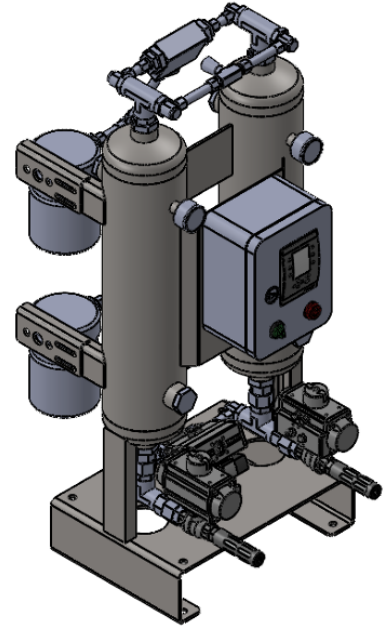


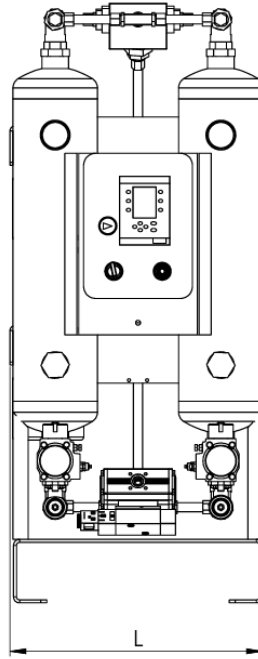

# Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu

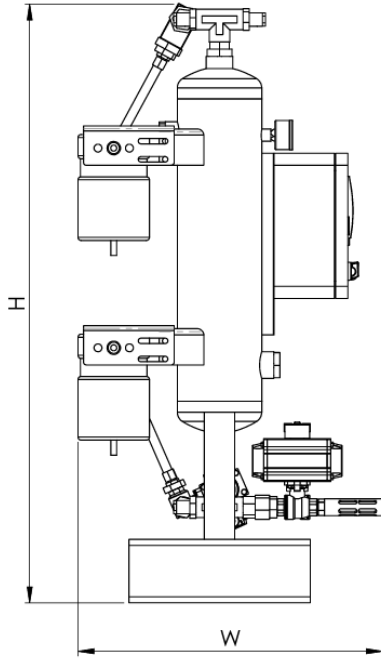

## NDD-0.8/50BAR

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| m <sup>3</sup> / dk              | 0,8                                                        |
| m <sup>3</sup> / saat            | 48                                                         |
| Çalışma Basıncı [bar] (g)        | 40                                                         |
| Giriş - Çıkış                    | DN15/BSP 1/2" Dişi - DN15/BSP 1/2" Dişi                    |
| Rejenerasyon                     | %5                                                         |
| Ebatlar L x W x H [mm]           | 390 × 435 × 840                                            |
| Nakliye Ebatları L x W x H [mm]  | 440 × 485 × 960                                            |
| Bakım Alanı L x W x H [mm]       | 890 × 935 × 1340                                           |
| Hammadde                         | Aktif Alümina                                              |
| Hammadde Ağırlığı [kg]           | 5                                                          |
| Net Ağırlık [kg]                 | 48                                                         |
| Brüt Ağırlık [kg]                | 60                                                         |
| Güç                              | 110-240V AC 50/60 Hz 50 W                                  |
| Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm] | 0,1 - 0,01                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı                | 5-45°C                                                     |
| Minimum Giriş Basıncı            | 4,5 bar (g)                                                |
| Maksimum Giriş Basıncı           | 50 bar (g)                                                 |
| Çiğlenme Noktası                 | -40°C                                                      |
| Hava Kalitesi ISO Özellikleri    | ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2]<br>(Partiküller : Nem) |

| Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti) |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sıcaklık (°C)                      | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Ki                                 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,96  | 0,90  | 0,83  |

| Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P bar(g)                                            | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
| Kp                                                  | 0,50  | 0,63  | 0,75  | 0,88  | 1,00  | 1,25  |

## NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com