

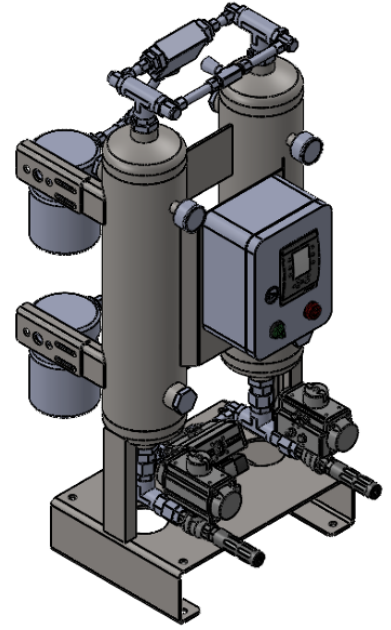


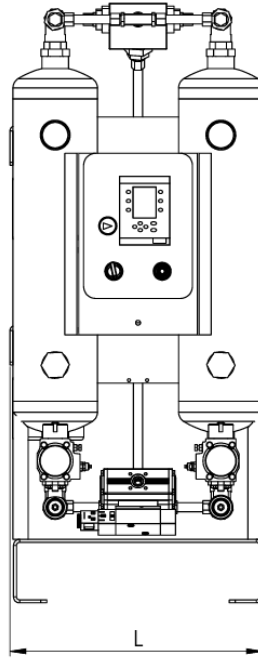

Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu

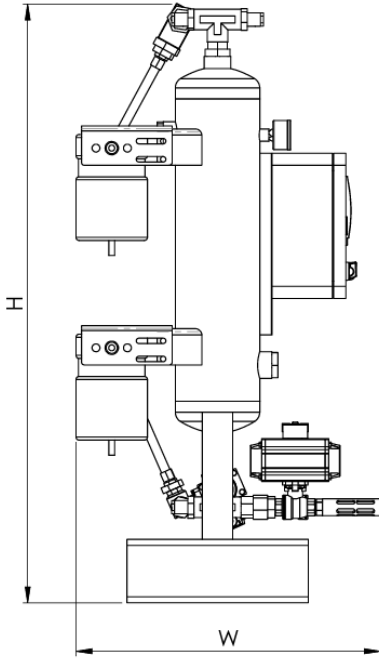

NDD-25/50BAR

m ³ / dk	25,0
m ³ / saat	1500
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN40/BSP 1 1/2" Dişi - DN40/BSP 1 1/2" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	1000 × 600 × 1800
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1050 × 650 × 1920
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1500 × 1100 × 2300
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	152
Net Ağırlık [kg]	402
Brüt Ağırlık [kg]	442
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com