

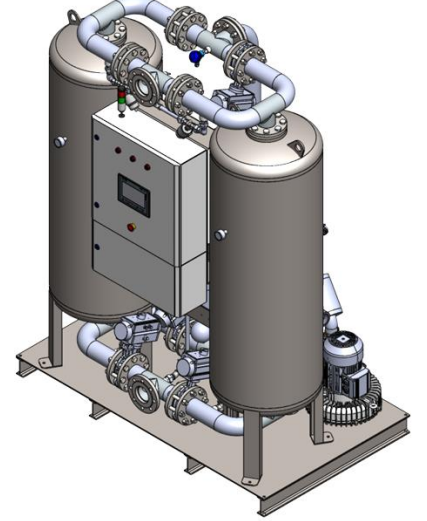


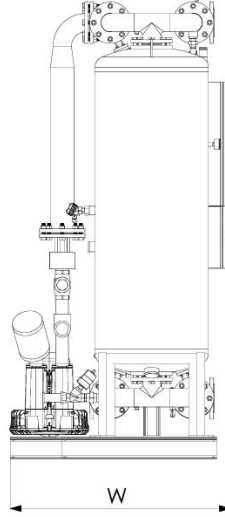

Nitroxtec Isıtmalı Tip blowerli Kimyasal Hava Kurutucular

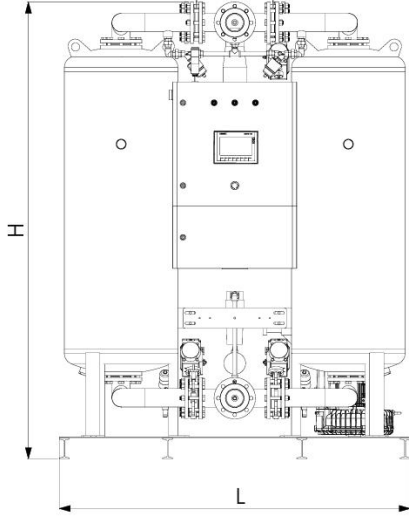

NDDB-105

m ³ / dk	105,00
m ³ / saat	6300
Çalışma Basıncı [bar] (g)	13
Giriş - Çıkış	DN150 FLANŞ - DN150 FLANŞ
Rejenerasyon	%3
Ebatlar L x W x H [mm]	2200 x 1500 x 2550
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	2250 x 1550 x 2690
Bakım Alanı L x W x H [mm]	2700 x 2000 x 3050
Hammadde	Yüksek Verimli Silika Jel
Hammadde Ağırlığı [kg]	1889
Net Ağırlık [kg]	3800
Brüt Ağırlık [kg]	3850
Güç	380-400V AC 50/60 Hz 49,5 KW
FLANŞLI FİLTRE [µm]	Giriş-filtre 0,1 - Çıkış-filtre 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573.1:2010.1.4.1

Basınç Düzeltme Faktörü									
Basınç (bar g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Faktör	0,75	0,88	1,00	1,12	1,25	1,37	1,48	1,58	1,66
Sıcaklık Düzeltme Faktörü									
Sıcaklık (°C)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00			
Faktör	1,00	1,00	1,00	1,00	0,8	0,73			