

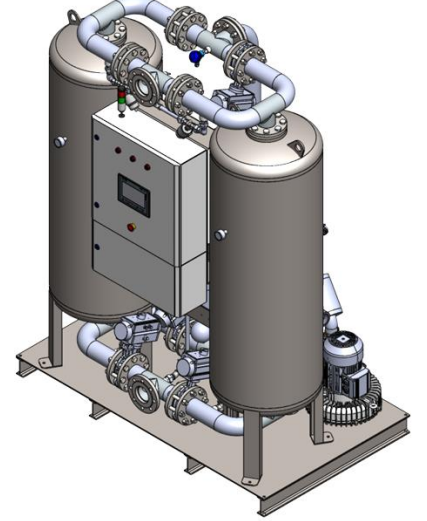


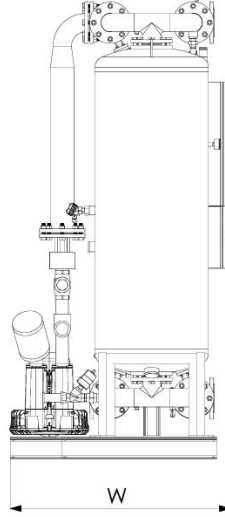

Nitroxtec Isıtmalı Tip blowerli Kimyasal Hava Kurutucular

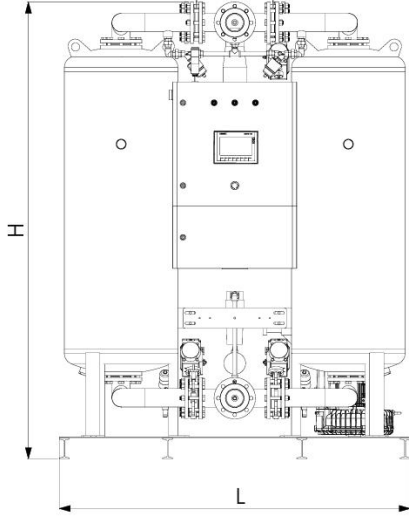

NDDB-45

m ³ / dk	45,00
m ³ / saat	2700
Çalışma Basıncı [bar] (g)	13
Giriş - Çıkış	DN80 FLANŞ - DN80 FLANŞ
Rejenerasyon	%3
Ebatlar L x W x H [mm]	1900 x 1300 x 2450
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1950 x 1350 x 2590
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1900 x 1300 x 2450
Hammadde	Yüksek Verimli Silika Jel
Hammadde Ağırlığı [kg]	806
Net Ağırlık [kg]	1850
Brüt Ağırlık [kg]	1900
Güç	380-400V AC 50/60 Hz 21,5 KW
FLANŞLI FİLTRE [µm]	Giriş-filtre 0,1 - Çıkış-filtre 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573.1:2010.1.4.1

Basınç Düzeltme Faktörü									
Basınç (bar g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
Faktör	0,75	0,88	1,00	1,12	1,25	1,37	1,48	1,58	1,66
Sıcaklık Düzeltme Faktörü									
Sıcaklık (°C)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00			
Faktör	1,00	1,00	1,00	1,00	0,8	0,73			