

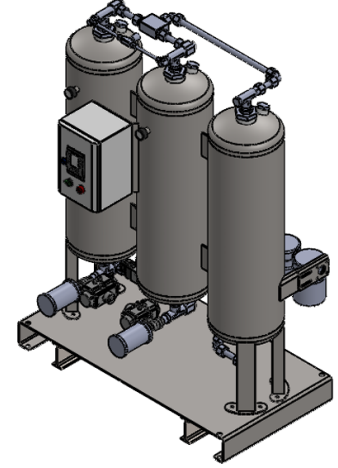


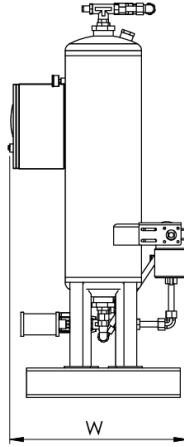

Nitroxtec Yüksek Basınç Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu

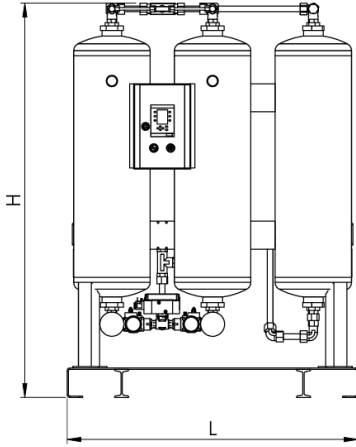

NDD+CT-21/50BAR

m ³ / dk	20,83
m ³ / saat	1250
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN40/BSP 1 1/2" Dişi - DN40/BSP 1 1/2" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	1380 x 550 x 1850
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1430 x 600 x 1900
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1880 x 1050 x 2350
Hammadde	Aktif Karbon ve Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	A.K. 59.1 - A.A. 123
Net Ağırlık [kg]	496
Brüt Ağırlık [kg]	536
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2 : Class 1] (Partiküller : Nem : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25