




Nitroxtec Aktif Karbon Kule Filtre

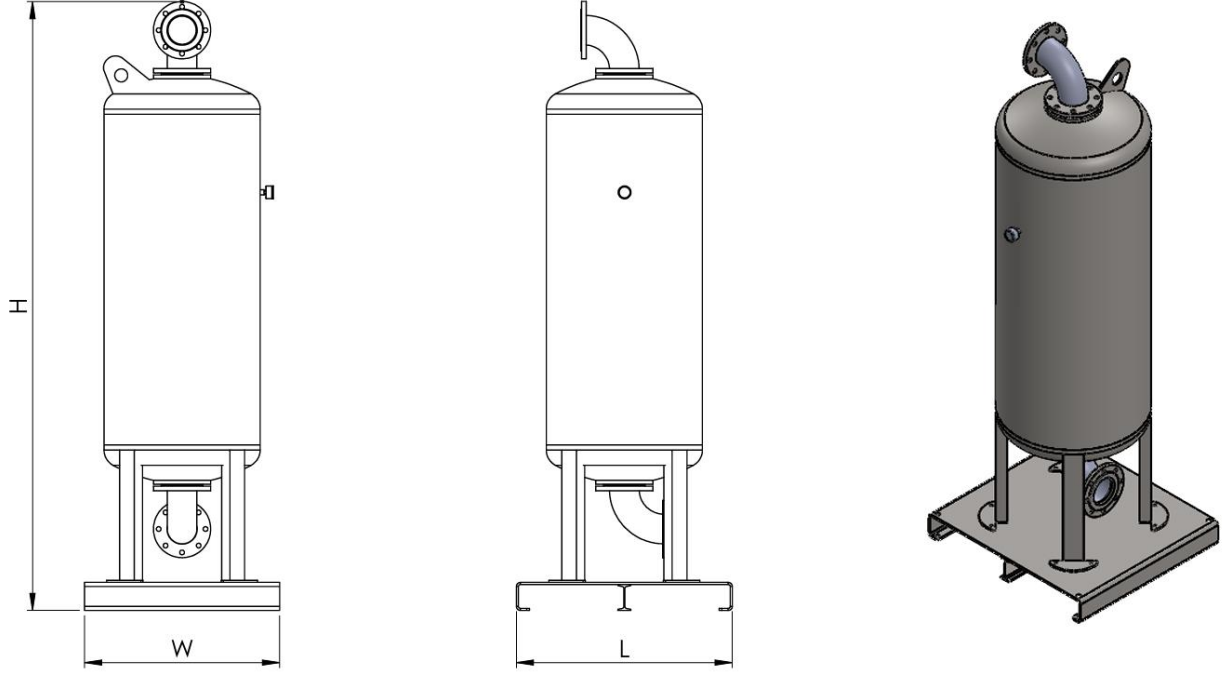

NCT-105

m ³ / dk	105,00
m ³ / saat	6300
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN150/BSP 6" Dişi - DN150/BSP 6" Dişi
Ebatlar L x W x H [mm]	900 x 900 x 2500
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	950 x 2550 x 950
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1400 x 1400 x 3000
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hammadde	Aktif Karbon
Hammadde Ağırlığı [kg]	550
Net Ağırlık [kg]	840
Brüt Ağırlık [kg]	880
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Maksimum Çiğlenme Noktası	+3°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1] (Partiküller : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P												
P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Kp	0.75	0.88	1.00	1.06	1.12	1.17	1.22	1.27	1.32	1.37	1.41	1.46

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 **Email:** info@nitroxtec.com