




## Nitroxtec Aktif Karbon Kule Filtre

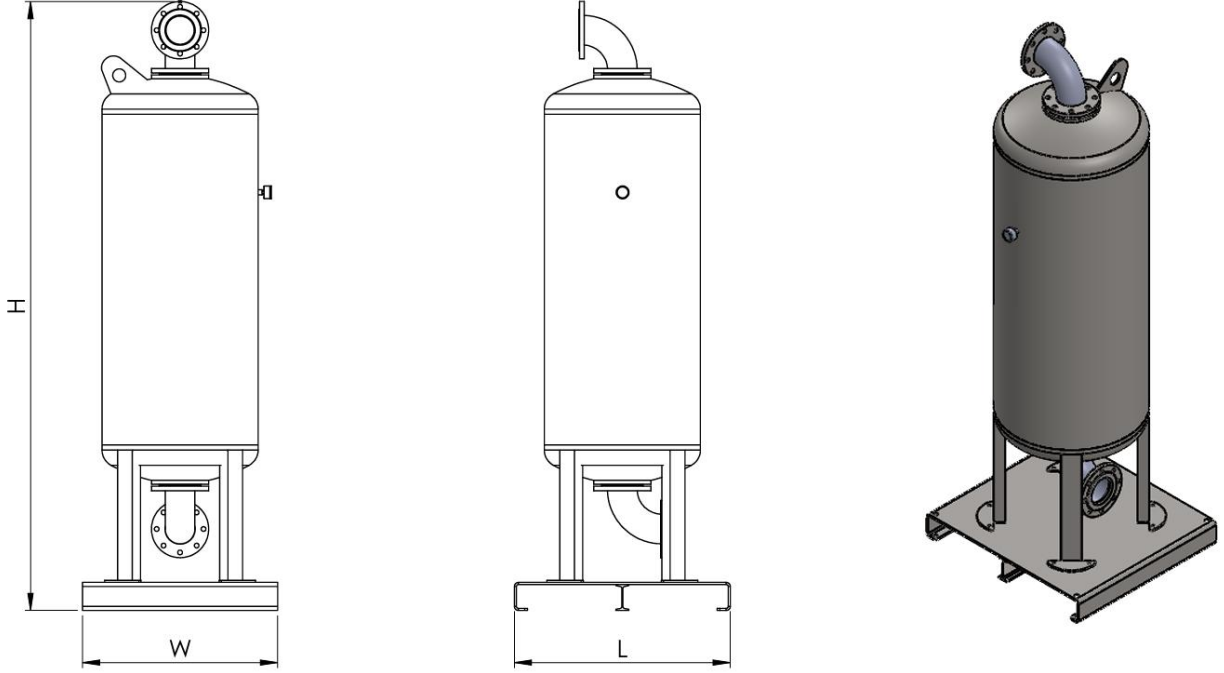

**NCT-146**

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| m <sup>3</sup> / dk                           | 146,67                                                     |
| m <sup>3</sup> / saat                         | 8800                                                       |
| Çalışma Basıncı [bar] (g)                     | 10                                                         |
| Giriş - Çıkış                                 | DN200/BSP 8" Dişi - DN200/BSP 8" Dişi                      |
| Ebatlar L x W x H [mm]                        | 900 x 900 x 2500                                           |
| Nakliye Ebatları L x W x H [mm]               | 950 x 2550 x 950                                           |
| Bakım Alanı L x W x H [mm]                    | 1400 x 1400 x 3000                                         |
| Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m <sup>3</sup> ) | < 0.003                                                    |
| Hammadde                                      | Aktif Karbon                                               |
| Hammadde Ağırlığı [kg]                        | 685                                                        |
| Net Ağırlık [kg]                              | 1050                                                       |
| Brüt Ağırlık [kg]                             | 1090                                                       |
| Çalışma Sıcaklığı                             | 5-45°C                                                     |
| Minimum Giriş Basıncı                         | 4,5 bar (g)                                                |
| Maksimum Giriş Basıncı                        | 10 bar (g)                                                 |
| Maksimum Çiğlenme Noktası                     | +3°C                                                       |
| Hava Kalitesi ISO Özellikleri                 | ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1]<br>(Partiküller : Yağ) |

| Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti) |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sıcaklık (°C)                      | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| Ki                                 | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,96  | 0,90  | 0,83  |

| Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P bar(g)                                            | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| Kp                                                  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.17  | 1.22  | 1.27  | 1.32  | 1.37  | 1.41  | 1.46  |

**NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA**

**Address:** İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

**Phone:** +90 212 544 42 61 **Email:** info@nitroxtec.com