




Nitroxtec Aktif Karbon Kule Filtre

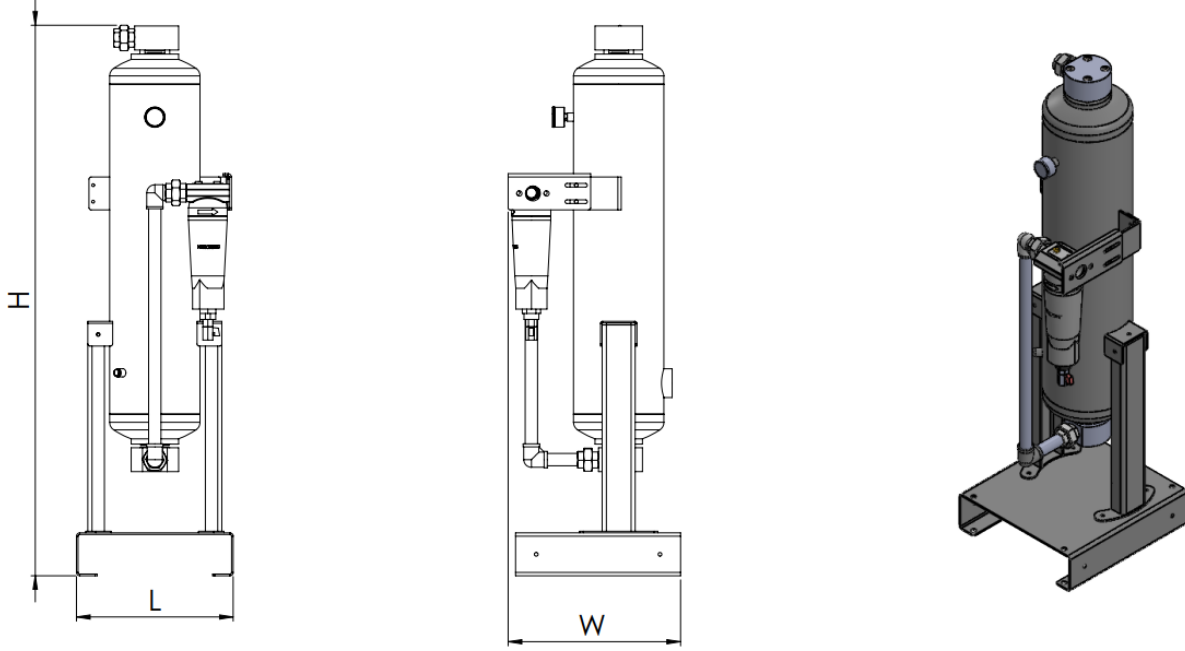

NCT-9

m ³ / dk	9,58
m ³ / saat	575
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN40/BSP 1 1/2" Dişi - DN40/BSP 1 1/2" Dişi
Ebatlar L x W x H [mm]	650 x 350 x 1550
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	700 x 470 x 1670
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1150 x 850 x 2050
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hammadde	Aktif Karbon
Hammadde Ağırlığı [kg]	72,9
Net Ağırlık [kg]	151
Brüt Ağırlık [kg]	191
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Maksimum Çiğlenme Noktası	+3°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1] (Partiküller : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P												
P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Kp	0.75	0.88	1.00	1.06	1.12	1.17	1.22	1.27	1.32	1.37	1.41	1.46

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com