

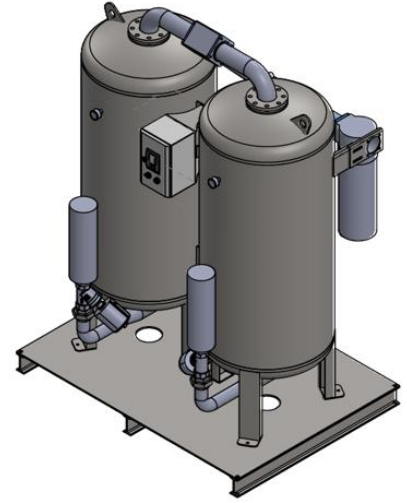


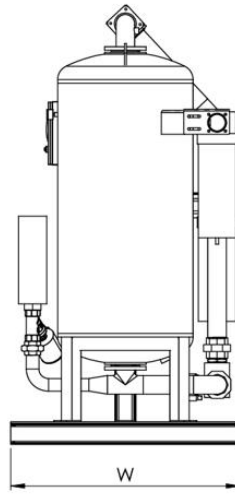

Nitroxtec Kimyasal Hava Kurutucu

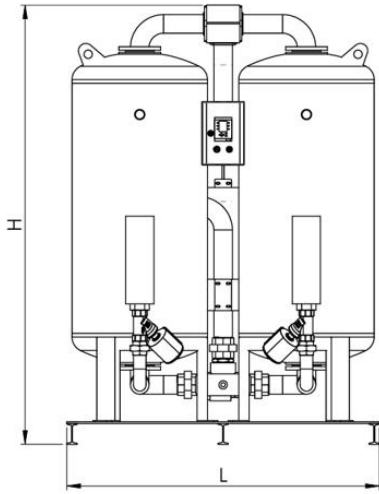

NDD-83

m ³ / dk	83,33
m ³ / saat	5000
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN150/BSP 6" Dişi - DN150/BSP 6" Dişi
Rejenerasyon	%15
Ebatlar L x W x H [mm]	1750 × 1300 × 2500
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1800 × 1350 × 2620
Bakım Alanı L x W x H [mm]	2250 × 1800 × 3000
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	1402
Net Ağırlık [kg]	3150
Brüt Ağırlık [kg]	3190
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)

Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P

P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Kp	0,75	0,88	1,00	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,41	1,46

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com